




Encapsulado para empalme y segregación de fibra óptica o acometida de FTTh. Idónea por su estanqueidad IP67, la robustez de su construcción y sus excelentes acabados para su montaje en arquetas o en condiciones ambientales extremas.


Especificaciones técnicas

EL-124-A1

Medidas	200 x 175 x 80 mm
Peso	950 g
Material	Polímero de alta resistencia al fuego y la corrosión
Grado de protección	IP67
Resistencia al impacto	IK08
Entradas/salidas	4
Bandejas de empalme	1
Empalmes por bandeja	12/24
Empalmes	12/24
Tipo de empalme	Fusión, mecánico
Protector de empalme	Termoretráctil - Mecánico
Diámetro del cable	3.5 - 10 mm

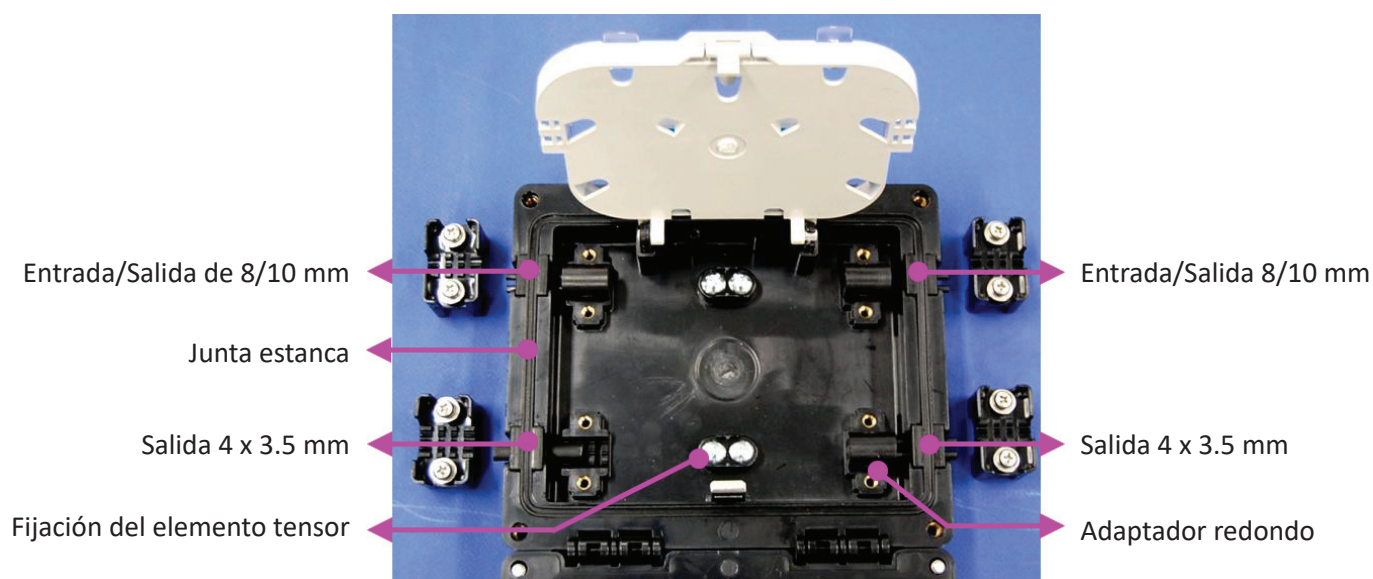


Accesorios incluidos

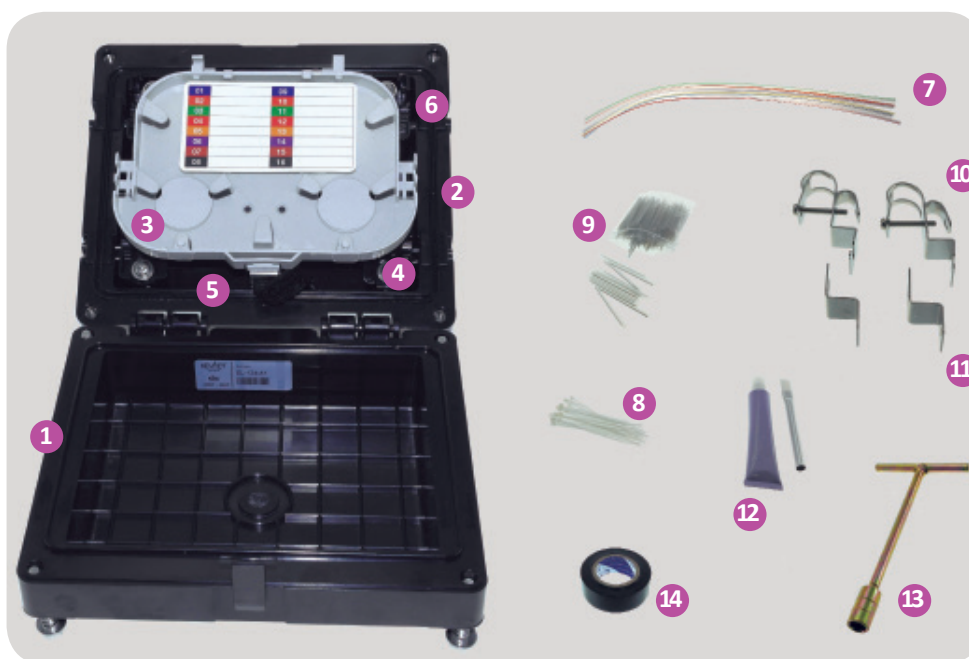

1 Tapa del encapsulado	1	8 Bridas de plástico pequeñas	5
2 Recinto del encapsulado	1	9 Protector termoretractil de fusión	12
3 Bandejas de empalme	1	10 Soporte de montaje aéreo	2
4 Fijaciones de los cables	4	11 Soporte de montaje en pared	2
5 Junta estanca	1	12 Tubo de grasa y pincel	1
6 Adaptadores de entrada/salida	4	13 Llave de apertura	1
7 Tubos de protección 60 cm	6	14 Cinta aislante	1

1

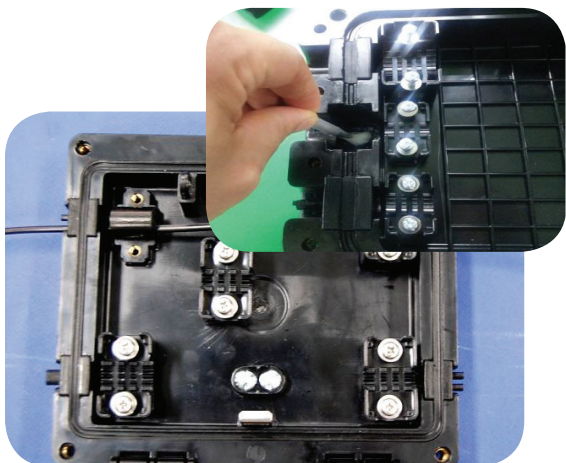


Retire la varilla de cierre del adaptador de entrada.
Inserte el cable por el adaptador redondo.
Aplique grasa a la ranura de entrada.
Coloque el conjunto en su posición en el encapsulado.

Segregación

Retire la junta estanca y extraiga el adaptador de entrada del recinto inferior del encapsulado. Use una herramienta de corte para seccionar el adaptador e inserte el cable.




2

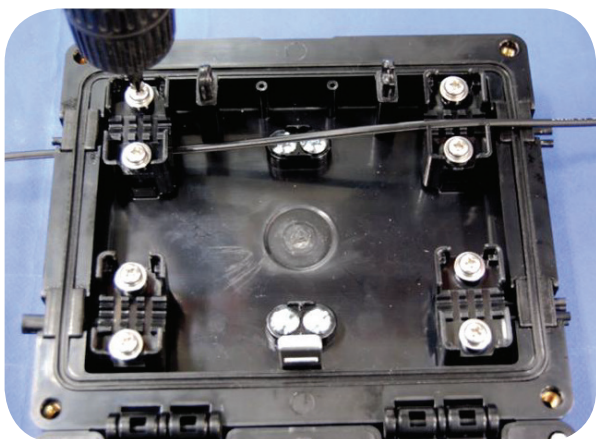


Atornille la fijación del cable para evitar que pueda ser extraído al tirar del mismo.

3

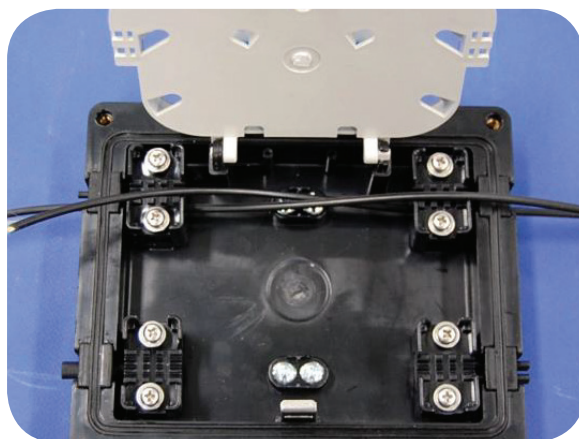


Utilice el mismo método para el resto de entradas.

4

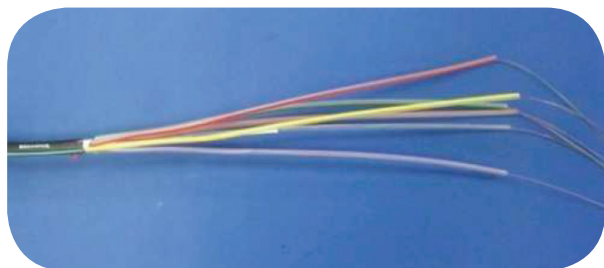

Pele los cables dejando la reserva necesaria de fibra e introduzca los tubos de protección.

5

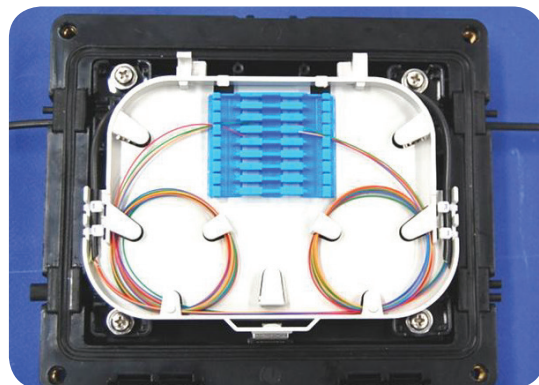


Fije el cable a las bandejas de emplame utilizando las bridas pequeñas.
Arregle las fibras de manera ordenada dentro de cada una de las bandejas.

6



Realice las conexiones.
Después coloque los protectores en su lugar y termine de ordenar las fibras.

7

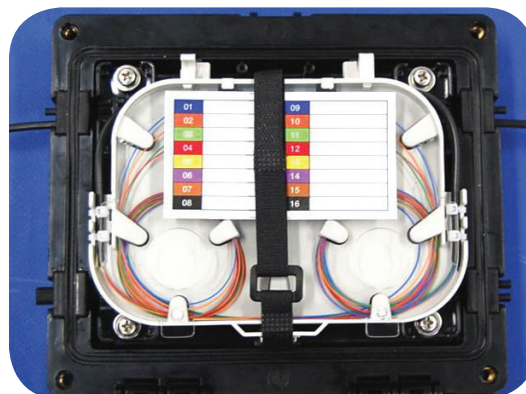

Después de terminar la conexión, cubra la bandeja con la tapa y sujétela firmemente con la cinta de velcro.

8




Vuelva aplicar grasa en todo el contorno antes de colocar la tapa del encapsulado.

Cierre la tapa superior y apriete los tornillos con la llave incluida.

Para asegurar el perfecto encaje de ambas partes apriete los tornillos siguiendo un orden diagonal.

9

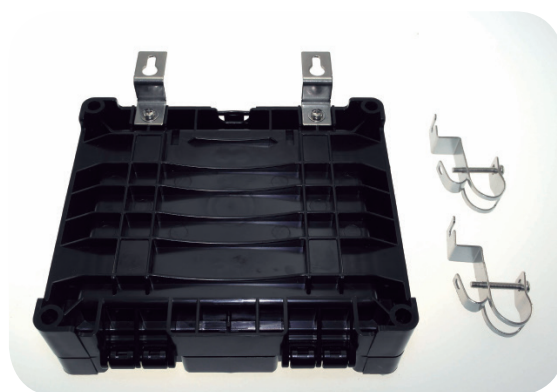

Coloque en la parte posterior del encapsulado los soportes de montaje de pared o aéreo.