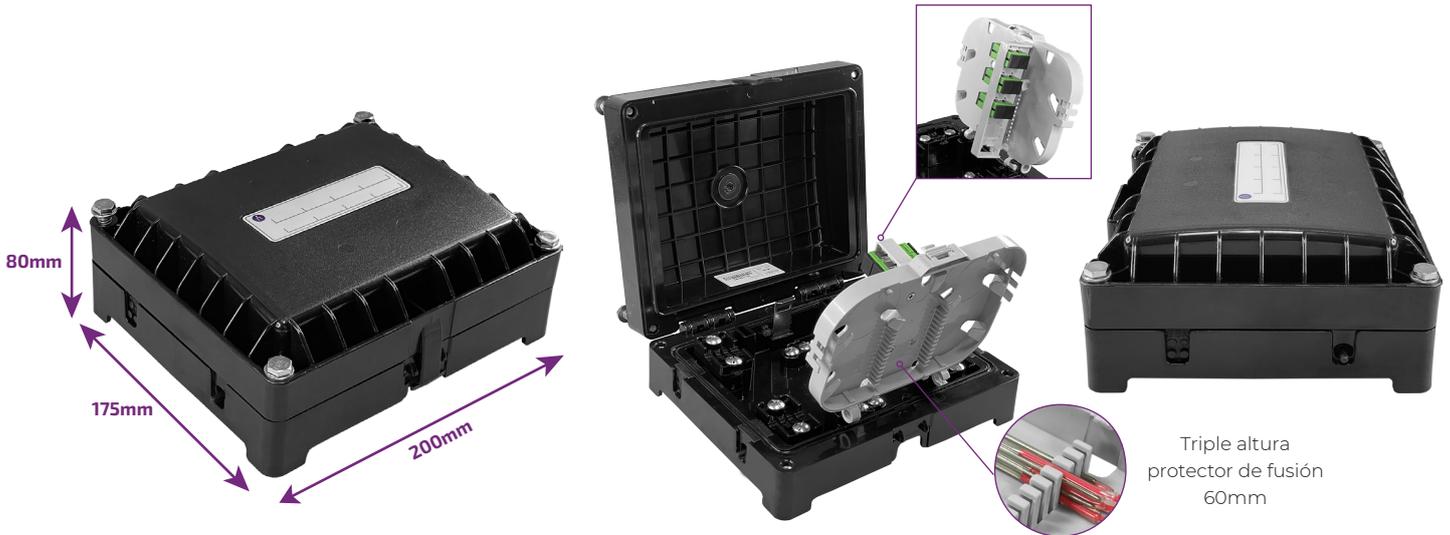


**EL-124-B2****Encapsulado en línea para empalme y segregación de fibra óptica
4 puertos - 6 acometidas - 12/24/36 fusiones****KEYNET**
systems**Descriptivo**

Encapsulado en línea de reducidas dimensiones que combina el uso como caja de distribución con capacidad para 6 acometidas con las funciones propias de fusión y derivación.

Dispone a tal efecto de un soporte donde se alojan 6 enfrentadores SC/APC mas 1 bandeja con capacidad hasta 36 fusiones y alojamiento de 1 mini splitter óptico.

Sus 4 puertos cierran mediante grommets disponibles en diversas opciones de número y diámetro de los cables.

Uso recomendado y prestaciones destacables

Indicado para instalación en arqueta, pared y sobre fiador de tendido aéreo.

Construcción robusta con grado de protección IP68 y excelentes acabados para instalación en condiciones ambientales extremas.

Piezas metálicas de acero inoxidable incluida tornillería que incorpora un sistema de retención para impedir su pérdida accidental.

Dispone de amplio espacio en la base para la gestión de las fibras tanto en paso como segregadas.

Especificaciones técnicas

Referencias		EL-124-B2	
Material de fabricación		PC-ABS; resistente al fuego, corrosión y UV	
IP		68	
IK		10	
Entradas/salidas		4	
Bandejas de empalme		1 (no ampliable)	
Empalmes por bandeja		1 x 12/24/36 (triple altura - protector 60mm longitud)	
Tipo de empalme		Fusión / termoretráctil	
Capacidad máxima de fusiones		Suministrado con 6 adaptadores SC/APC (por sus reducidas dimensiones recomendamos este nº de adaptadores para un correcto cableado) Disponibilidad de una capacidad máxima de 8 adaptadores SC/APC	
Diámetro cable admitidos		Ver grommets incluidos/disponibles	
Rango de temperaturas		-40°C ~ +70°C	
Color		Negro RAL9005	
Medidas	Ancho	200	
	Profundo	175	
	Alto	80	
Peso		kg 0,95	

Grommets para puertos de entrada / salida

		Montados		Opcionales	
Forma					
Número y sección cables		1 x 8/10mm	4 x 3,5mm	2 x 6,3mm	2 x 3,5mm
Tamaño grommet	mm	25 x 20 x 15			
Cantidad grommets incluidos	uds	2	2	-	-

Accesorios incluidos

Adaptadores SC/APC

6 uds



Cinta aislante
1 ud



Tubo de protección

30cm - 6 uds



Montaje de pared
1 ud



Brida

100 x 2,5mm - 5 uds



Montaje aéreo
1 ud



Protectores de fusión

60mm - 12 uds



Llave T
1 ud



Tubo de grasa y cepillo

1 ud



Imágenes adicionales



Vista abierto



Vista detalle interior



Vista base

Productos relacionados

Encapsulados fusiones y distribución IP68


EL-124-A1

Encapsulado en línea IP68
compact 4p 1 b. fusión 12/24/36 PC



EL-486-A1

Encapsulado en línea IP68
6p 4 b. fusión 48/96fus PC




EL-486-8S-A1

Kit encapsulado IP68
6p 2 b. fusión 24/48 fus +
8 SC/APC PC



EL-1446-A1

Encapsulado en línea IP68
6p 6 b. fusión 144/288fus PC



EL-042MINI-A1

Encapsulado en línea IP68
mini 2p 4/8 (2x4) PC



EL-216MD-B2

Encapsulado en línea IP68
4p 6c bs/fus 12/24c PC



EL-11-FUS

Encapsulado en línea IP65
2p para 2fus PC/ABS



Normativa

IEC 60529 (niveles IP) IEC 61300-2-25 RoHS

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Edición 4 / Enero 2022

Keynet Sistemas Profesionales s.l. • c/F Oeste nº 56 • Pol. Ind. Malpica • 50016 • Zaragoza • Spain

+34 976 860 021 keynet-systems.com