

TK-6U1-5LM

TK-6U9-5LM

Conector hembra tipo keystone para cable UTP de categoría 6 y una sección de conductores de 23-26 AWG.

Conectores modulares de alta gama. Su sólida construcción y características como el baño de oro de 50 micras de los contactos o las inserciones IDC en forma de flecha para facilitar el montaje, hacen de estos conectores un producto de altísima calidad.

Son varias las opciones de montaje.

*Sin herramienta

*Insertadoras tipo 110

*Herramienta TK-5LM

Keystones Cat6 UTP 50µ"



Especificaciones técnicas

Modelos	TK-6U1-5LM	TK-6U9-5LM
Dimensiones (ancho/alto/profundo)	16.8x22x37.8 ±0.2mm	18x19.5x36.9 ±0.2mm


Eléctricas	Intensidad dieléctrica	1.0V RMS a 60Hzpm
	Resistencia aislamiento	≥ 500mΩ
	Resistencia de contacto	2mΩ por contacto
	Intensidad Ratio	1.5 Amp
	Contacto a tierra	-

Mecánicas	Toma Keystone	Carcasa	Material	ABS+PC, UL 94-V0	
			Color	negro	
			Material zona contacto	PC, UL 94-V2	PBT+fibra vidrio, UL94V-0
			Carcasa no balanceada	ABS+PC, UL-94-V0	
	Contactos	Material	Fósforo, bronce y níquel		
			Recubrimiento	50µ flash oro	
	Nº de conexiones en socket			> 550 veces	
	IDC	Material	PC+fibra vidrio, UL 94-V2		
			Color	Gris (RAL7035)	
			Ángulo de crimpado	180°	90°
Sistema conexión			Toolless / 110 /TK-5LM	Toolless / 110 / TK-5LM	
Contactos		Material	bronce fosforado con estaño plateado		
	Par trenzado aceptado	23-26 AWG			
	Número conexiones	> 200 veces			

Características ambientales	Temperatura de funcionamiento	-10°C + 60°C
	Humedad relativa	75%

Embalaje	Embolsado individual
----------	----------------------

Modos de conexión

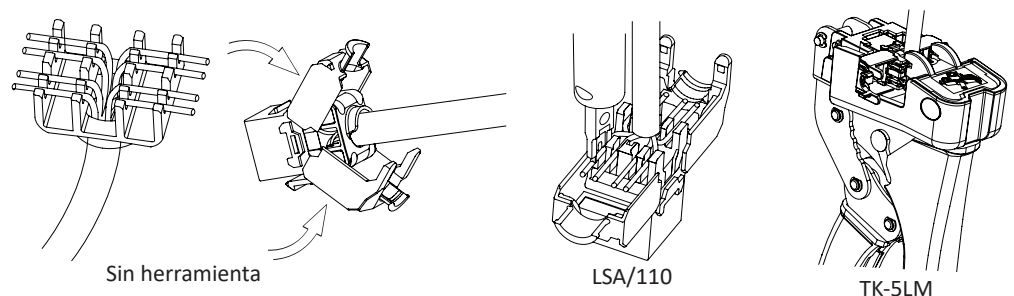

Normativa

ISO/IEC 11801
TIA/ EIA 568-C.2
EN 50173
IEC 60603-7



Edición: 3 / Enero 2017

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.