

**Descriptivo**

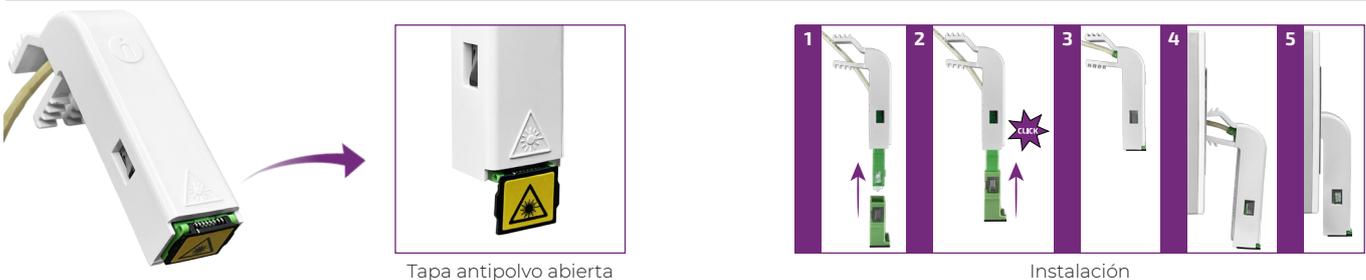
Adaptador plástico ABS diseñado para alojar la conexión SC/APC en posición vertical.
La posición vertical del adaptador evita daños al conector por golpes accidentales.
Anclaje dentado que se ajusta a la base keystone de mecanismos eléctricos.

Uso recomendado y prestaciones destacables

Recomendado para la salida de fibra óptica SC/APC en las BAT de las viviendas, oficinas, etc...
Compatible con la mayoría de las bases keystone de mecanismos eléctricos y de telecomunicaciones
La ubicación del adaptador SC/APC en el FTB-KL90 evita la rotura de fibra o alta atenuación por disponer de poco espacio en la caja empotrada

Especificaciones técnicas

Referencia		FTB-KL90		
Construcción	Material de fabricación	ABS-UL94V-0		
	Adaptador	TA-SA112-S-BX (tapa antipolvo)		
	Patente	U 202230103/X		
	Medidas	Ancho	17	
		Fondo	14	
		Largo	74	
Color	Blanco RAL9003			

Imágenes adicionales**Compatibilidad****UNIVERSAL**

Compatible con la mayoría de las bases keystone de mecanismos eléctricos y de telecomunicaciones

**Normativa**