

Descriptivo

Uso recomendado y prestaciones destacables

La gama FR6-GS se compone de un amplio número de modelos de racks 19" que abarcan desde las 6U hasta las 15U. Ancho 600mm y fondos 450 o 600mm.

Todos los modelos disponen de puerta frontal de cristal con maneta giratoria y laterales desmontables con posibilidad de incorporar una cerradura.

El diseño de los laterales frontales mejora la ventilación de los equipos.

La gama FR6-GS tiene una estructura ligera. Carga estática desde 60Kg.

Los accesos superiores e inferiores de cableado son de tipo cepillo que facilitan el acceso de cables pero a la vez evitan la entrada de polvo para el resto de zona cepillo no utilizada.

Todos los racks incluyen bolsas con conjuntos de tuercas/arandelas/tornillos para fijar accesorios.

Soporte individual para colgar el rack que facilita su instalación.

Especificaciones técnicas

Referencias			FR6-C0664-GS	FR6-C0666-GS	FR6-C0964-GS	FR6-C0966-GS	FR6-C1264-GS	FR6-C1266-GS	FR6-C1564-GS	FR6-C1566-GS	
Material de fabricación			Acero laminado en frío SPCC								
Color			Negro RAL9005								
Grosor	Estructura	mm	1,2								
	Perfiles	mm	1,2								
Carga estática		kg	60						80*		
Puerta frontal	Tipo	Puerta cristal con laterales perforados. Reversible									
	Cerradura	Cerradura con maneta y llave									
Panel posterior	Tipo	Panel metálico sólido									
	Cerradura	n/a									
Panel lateral extraíble			Sí								
Entrada de cable	Superior	Sí (cepillo antipolvo)									
	Inferior	Sí (cepillo antipolvo)									
Soporte pared			Fijo/Soporte a pared independiente						*Soporte a pared y 4 fijaciones adicionales		
Bastidores verticales	Cantidad	4									
	Marcado U	Impreso									
Refuerzos horizontales			2								
Ruedas			n/a								
Tornillos y tuerca accesorios			Sí								
IP			20								
Medidas	Ancho	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	
	Profundo	mm	450	600	450	600	450	600	450	600	
	Alto	mm	350 (6U)	350 (6U)	480 (9U)	480 (9U)	590 (12U)	590 (12U)	800 (15U)	800 (15U)	

Accesorios relacionados (no incluidos):



Accesorios incluidos

- FRU-B301-N Bandeja fija 280mm
- FR-FAN-R01B Ventilador con rejilla
- FSK-198-DOF-P Regleta 8 DIN con switch on/off

Imágenes adicionales



Vista lateral




Vista lateral abierto



Vista trasera
(aplicable modelos 6U, 9U y 12U)




Tapón goma para
cerradura opcional



Cepillos antipolvo
accesos superior e inferior



Detalle fijación a pared
(modelo 15U con 4 fijaciones adicionales)

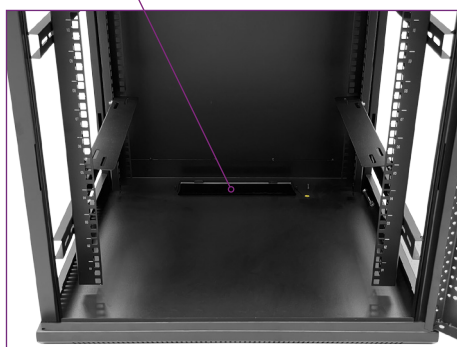

Detalle interior

Peso y volumen

Referencias	kg	m ³	FR6-C0964-GS-KEY4	19,30	0,15	FR6-C1264-GS-U	21,07	0,09	FR6-C1564-GS-U-KEY4	25,60	0,85
FR6-C0664-GS	16,30	0,12	FR6-C0964-GS-U	18,50	0,07	FR6-C1266-GS	25,50	0,26	FR6-C1566-GS	29,30	0,28
FR6-C0664-GS-KEY4	16,30	0,12	FR6-C0966-GS	22,50	0,21	FR6-C1266-GS-KEY4	25,50	0,26	FR6-C1566-GS-KEY4	29,30	0,29
FR6-C0664-GS-U	15,60	0,07	FR6-C0966-GS-KEY4	22,50	0,21	FR6-C1266-GS-U	24,30	0,10	FR6-C1566-GS-U	25,00	0,13
FR6-C0666-GS	18,00	0,14	FR6-C0966-GS-U	21,70	0,10	FR6-C1266-GS-U-KEY4	24,30	0,10	FR6-C1566-GS-U-KEY4	29,30	0,13
FR6-C0666-GS-KEY4	18,00	0,14	FR6-C0966-GS-U-KEY4	21,70	0,10	FR6-C1564-GS	25,60	0,21			
FR6-C0666-GS-U	18,45	0,77	FR6-C1264-GS	21,70	0,18	FR6-C1564-GS-KEY4	25,60	0,38			
FR6-C0964-GS	19,30	0,15	FR6-C1264-GS-KEY4	21,70	0,18	FR6-C1564-GS-U	25,60	0,85			

Normativa

CE RoHS

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Edición 3 / Agosto 2024