


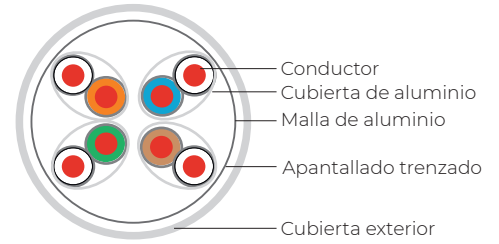


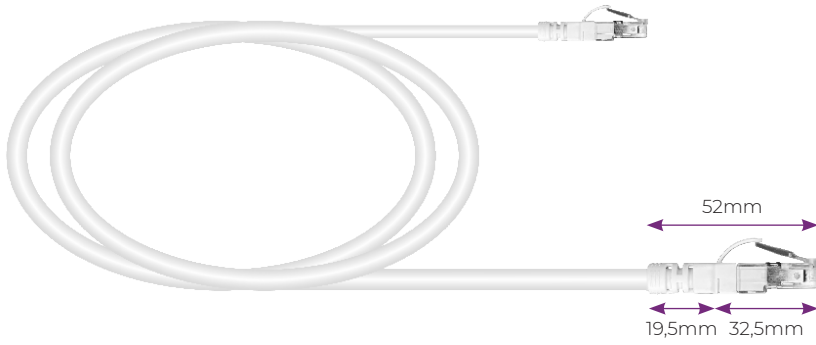

TL-6ASFJ26

Latiguillos datos Cat6A S/FTP 26AWG 50μ" LSZH

KEYNET[®]
systems

Descriptivo

Uso recomendado y prestaciones destacables

Latiguillos de datos de Categoría 6A S/FTP disponibles en diversas longitudes.
Construidos con cable multifilar conectores con contactos de 50μ" flash oro que aseguran un alto nivel de reconexiones y excelente rendimiento a lo largo de los años.
Cubierta LSZH.

Diseño de cabezal que permite la conexión y desconexión con facilidad e impide el movimiento de cables en su interior.
El latiguillo supera y excede los requisitos de ensayo de "enlace canal/channel link".

Especificaciones técnicas

Características estructurales y mecánicas	Referencia		TL-6ASFJ							
	Tipo de cable y estructura		Cat6A S/FTP							
	Cable	Conductores		26 AWG						
		Construcción		Trenzado						
		Material conductor		BC						
		Apantallado		Aluminio						
		Color		Blanco						
		Material cubierta		LSZH-FR						
		Diámetro	mm	5,9 ± 0.2 mm						
	Conector	Material		Policarbonato - UL 94V-2						
		Pines conector		Bronce fosforado						
		Acabado pines		≥50 μ" flash oro						
		Reconexiones		>550						
	PoE		IEEE 802.3bt Type 4 (PoE++4)							
	Conexionado		TIA/EIA T568B							
Longitudes		mts	0,5	1	2	3	5	10	15	
			Otras longitudes disponibles bajo demanda. Producción en nuestras instalaciones.							

Normativa

NORMATIVA	Rendimiento eléctrico	Reacción fuego	PoE
	EIA/TIA 568-D ISO/IEC 11801 EN 50173 IEC 61156-6 IEC 60603-7	IEC 60754 IEC 61034-2 EN-60332 UL 94V-2 UL 444	IEEE 802.3bt Type 4

Embalaje

Embalaje individual	1 ud / bolsa						
Embalaje inner	0,5mt	1mt	2mt	3mt	5mt	10mt	15mt
	50uds	40uds	25uds	15uds	10uds	8uds	5uds

Normativa

CE 3P RoHS

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Edición 10 / Septiembre 2025

Keynet Sistemas Profesionales s.l. • c/F Oeste nº 56 • Pol. Ind. Malpica • 50016 • Zaragoza • Spain

☎ +34 976 860 021 🌐 keynet-systems.com