


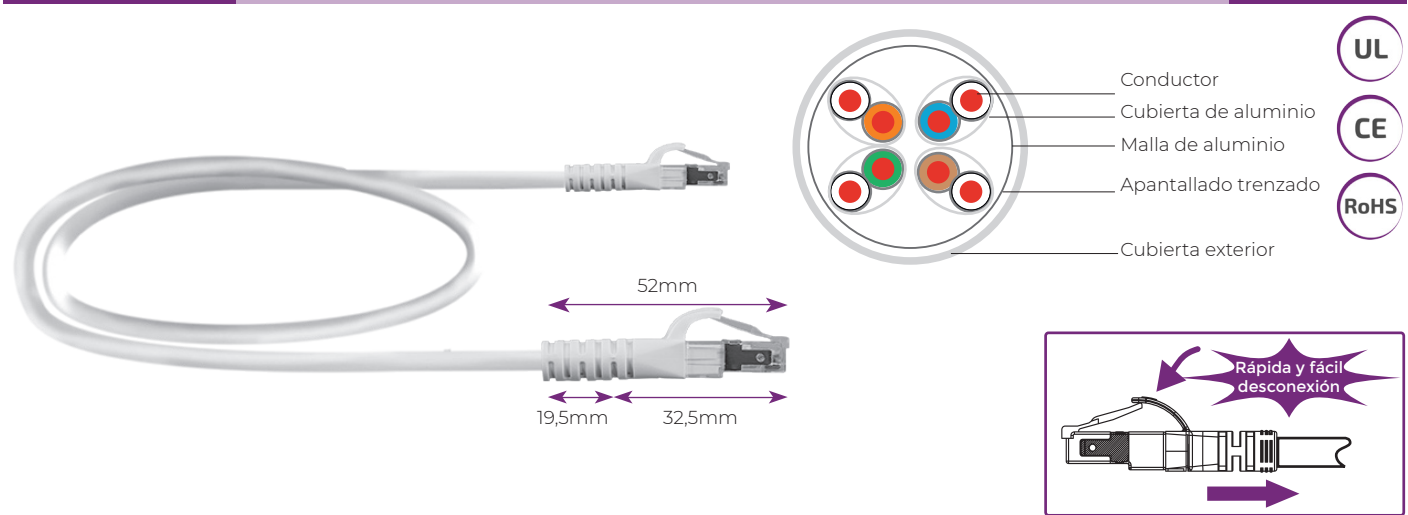

Descriptivo

Uso recomendado y prestaciones destacables

Gama de latiguillos de categoría 6A y diferentes medidas. Su construcción le permite superar las especificaciones necesarias para la transmisión a 10 Gbits/s.

El recubrimiento de 50μm de oro le da unas excelentes prestaciones en cuanto a conductividad y durabilidad de los contactos. Incluyen un particular sistema de clip en los conectores que facilita su manipulación y reduce el desgaste tras múltiples conexiones.

Especificaciones técnicas

Construcción	Referencias			TL-6ASFJ
	Tipo de cable y estructura			Cat6A S/FTP
	Cable	Conductores	AWG	26
		Construcción		Trenzado
		Material conductor		BC
		Apantallado		Aluminio
		Color		Blanco RAL9010
		Material cubierta		LSZH-FR
		Diámetro cubierta	mm	6,20
	Conector	Material conector		Polycarbonato - UL 94V-2
		Pines conector		Bronce fosforado
		Acabado pines		≥50 μ" flash oro
		Reconexiones		>550
	PoE			IEEE 802.3bt type 4
	Conexionado			TIA/EIA T568 B
Longitud latiguillos disponibles		mts	0,5-1-2-3-5-10	

Normativa

NORMATIVA	Rendimiento eléctrico	Reacción fuego	POE
	EIA/TIA 568-D ISO/IEC 11801 EN 50173 IEC 61156-6 IEC 60603-7	IEC 60754 IEC 61034-2 EN-60332 UL 94V-2 UL 444	IEEE 802.3bt Type 4

Embalaje

Embalaje	1 ud / bolsa
----------	--------------